


製品の主な仕様

ユニット本体	仕様
本体材質	ステンレス/SUS430
間口(W)	530
奥行(D)	670
高さ(H)	670
扉	透明アクリル樹脂
扉ハンドル	密閉型ハンドル
重さ(自重)	35kg
棚板	ステンレス棚 2枚
棚高さ調整	20mmピッチ
付属品	アジャスター -個4
	連結部品 - 1セット

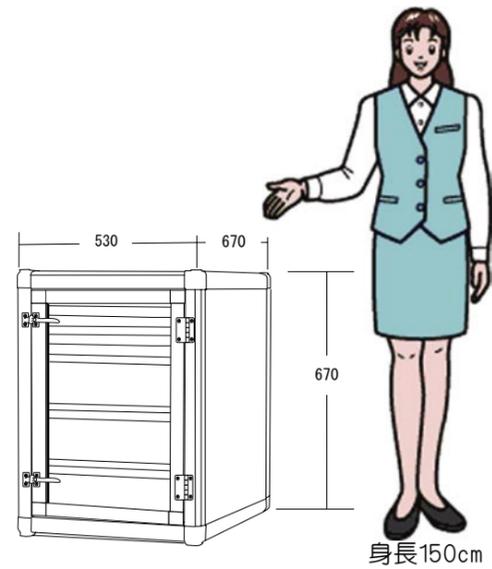

製品の種類

品番	タイプ	壁面	仕様
OMS-2S	スタンダード	ステンレス	ガス置換
OMA-2S	スタンダード	透明アクリル	ガス置換
OMS-2S-J	オートタイプ	ステンレス	除湿機
OMA-2S-J	オートタイプ	透明アクリル	除湿機



キャスターユニット



1列タイプ OMS-2CA-1




2列タイプ OMS-2CA-2



3列タイプ OMS-2CA-3



ステンレス棚(W390*D600)



トレー浅型(W390*D600)



トレー深型(W390*D600)

●カタログ掲載商品の仕様および外観は改良のため予告無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
 カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送、据付費等は含まれておりません。

株式会社トクヤマ

本社 〒581-0052 大阪府八尾市竹淵2丁目131-1

TEL06-6705-5455

アドレス <http://www.tokuyama-sus.co.jp/omoni/>

お求めは信用と実績のある当店で



このカタログの内容は、2007年3月現在のものです。

Stainless

Omoni Series



自由に組合せ 使い易さを追求

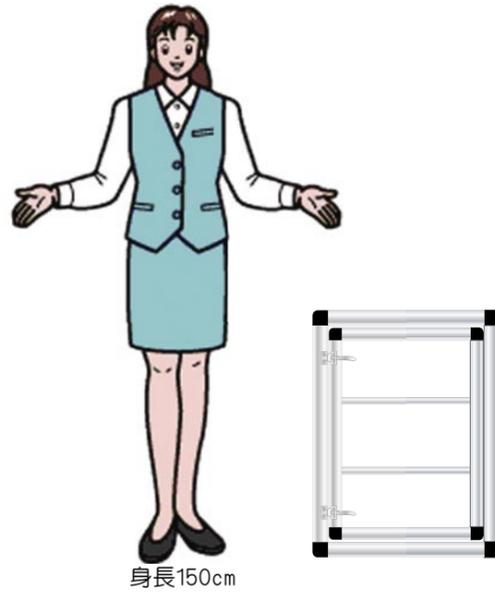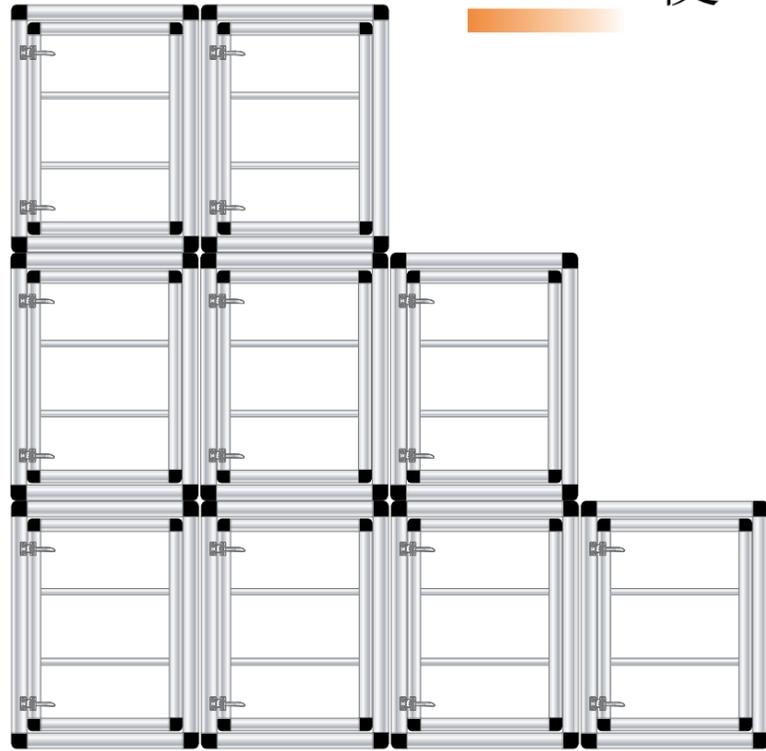

ユニット式なので組合せ自由自在




特徴




気密性にすぐれた
ハンドル



プレートで連結




差し込み式




バルブ取付ネジ
PT1/4

※オートタイプにはネジはありません。

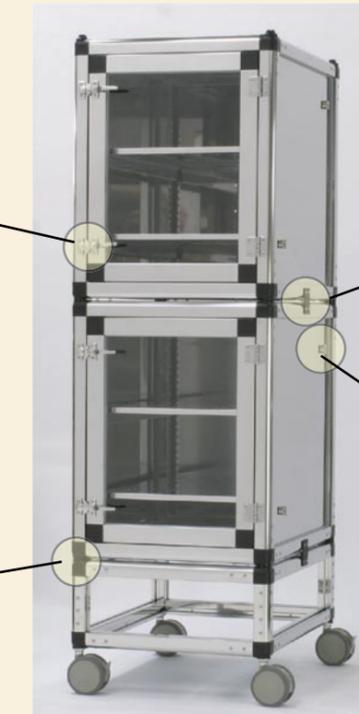

セット品番 OMS-SET-0202C


上下左右の連結も簡単

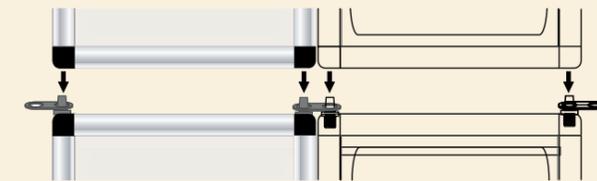

除湿機(オートタイプ)の特徴

特徴
省エネ設計なので経済的に
使用でき 不快な音や振動が
まったくありません。
水滴が出ないため清潔で耐
久性に優れています。

電源 100V 50/60Hz
消費電力 3W(約37円/月)

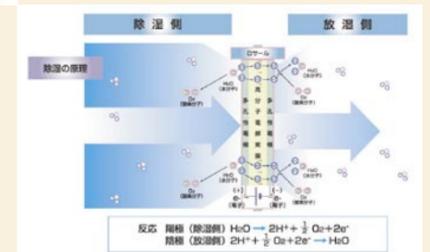

- 固体高分子電解質膜を利用し、容器内の湿気を電気分解して除去する全く新しいタイプの除湿器です。
- 固体高分子電解質膜に多孔質の電極を付け直流電圧を印加すると、陽極側(除湿側)の湿気は水素イオン(H⁺)と酸素に解離し、水素イオンは固体高分子電解質膜中を移動し陰極側(放湿側)に達します。
- 陰極側で水素イオンは空気中の酸素と反応し水分子(気体)となり放出されます。